


### 产品介绍:

- 可轻易安装于任何横梁上, 适合固定任何移动的葫芦、滑轮和载重;
- 通过转动中心杆可快速调节至横梁宽度;
- 带有特殊结构的锁定杆确保了安全性;
- 中心杆和夹钳的制动装置镀锌保护, 抗腐蚀性强;
- 通过螺纹可调节至不同的横梁宽度, 调节简便;
- 获得H4服务分类标准;
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 品质高, 质量好, 使用安全方便;
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用;
- 耐磨损, 高强度耐磨损钢梁。

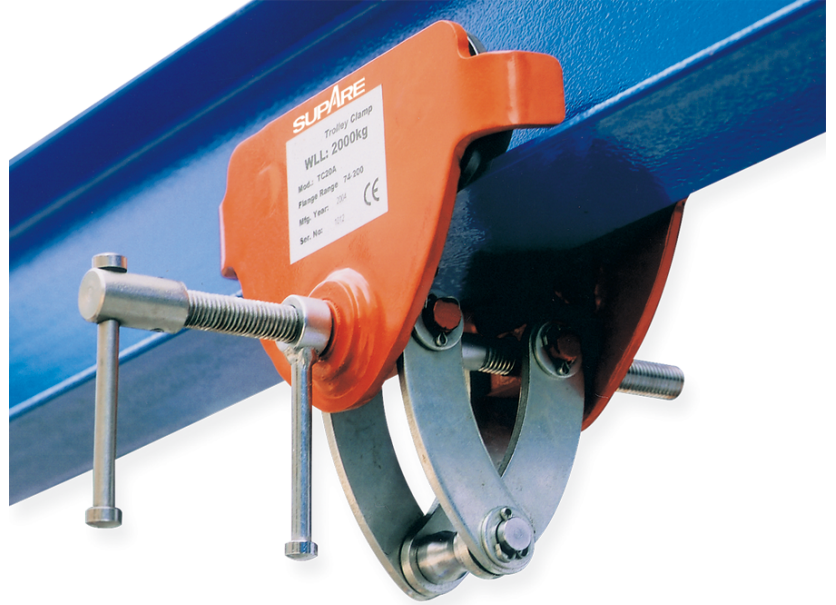

### 相关参数

货号	单位	SLE00038	SLE00039	SLE00040	SLE00041	SLE00042
额定载重	kg	1000	2000	2000	3000	3000
横梁宽度	mm	61-151	74-200	199-300	75-200	200-320
净重	kg	2.5	9.9	10.3	17.5	19.5
尺寸 A	mm	81-108	89-154	135-190	128-171	150-212
尺寸 G	mm	26	42	42	50	50
尺寸 E	mm	22	20	20	22	22
尺寸 H1	mm	20	30	30	30.5	30.5
尺寸 H	mm	53	71.5	71.5	95.5	95.5
尺寸 L	mm	160	260	260	310	310
尺寸 L1	mm	75	130	130	150	150
尺寸 M	mm	12	18	18	24	24
尺寸 R	mm	46	60	60	80	80
尺寸 C	mm	153	205	255	220	280
尺寸 D	mm	105	139	189	155	215
尺寸 T	mm	15	25	25	25	25

**上海速帕工业设备有限公司**  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

[www.supare.com](http://www.supare.com) | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。