


应用工况:



产品介绍:

- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护可以有效保障高空作业安全;
- 进口大功率高品质液压起升泵站, 品质一流;
- 欧美进口免维护蓄电池组, 容量大;
- 进口品质无人值守智能型充电机;
- 配置欧洲顶级的双轮驱动系统;
- 转向系统采用进口品牌, 易控性极高;
- 起升至最高点后任可自由行使;
- 根据起升高度自调节行走速度, 增加安全性;
- 泵站配备微动卸油阀, 适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 适合单人作业;
- 设有故障自诊断功能, 维修方便;
- 紧凑的外形设计, 使平台能够通过狭小通道或底矮门洞。

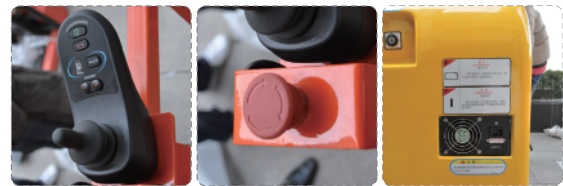

>> 操控中心

>> 紧急制动

>> 散热风扇、电源接口

相关参数

货号	单位	SAE00902	SAE00903	SAE00923
平台最大高度	mm	4000	4500	3500
最大工作高度	mm	6000	6500	5500
底座离地距离	mm	40	40	40
平台额定载荷	kg	300	300	300
工作平台尺寸	mm	930x700	930x700	930x700
最高驾驶速度(平台降下)	km/h	4	4	4
最高驾驶速度(平台升起)	km/h	1.1	1.1	1.1
最小转弯半径	mm	0	0	0
最大爬坡能力	%	25	25	25
驱动轮尺寸		Φ230×80	Φ230×80	Φ230×80
万向轮尺寸	in	6	6	6
驱动电机	v/kw	2×24DC/0.4	2×24DC/0.4	2×24DC/0.4
举升电机	v/kw	24VDC/2	24VDC/2	24VDC/2
蓄电池	v/Ah	2X12/120	2X12/120	2X12/120
充电器	v/A	24/10	24/10	24/10
整机长度(A)	mm	1560	1560	1560
整机宽度(B)	mm	760	760	760
整机高度(C)	mm	1810	1990	1640
整机重量	kg	662	682	642

上海速帕工业设备有限公司  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。