



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，迅启蓄电池；
- 大直径橡胶轮胎，室内室外都可使用；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 可大幅度开启电池箱盖，方便日常维护保养；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度；



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。


相关参数

型号	单位	SPE00002
动力单元		电动
操作类型		坐驾式
额定载荷	kg	6000
额定牵引力	N	1200
轴距	mm	1130
带电瓶重量	kg	1150
轴载, 空载, 前/后	kg	500/ 650
车轮类型		橡胶
前车轮尺寸		4.00-8
后车轮尺寸		4.00-8
车轮数量(x = 驱动轮), 前/后		1/ 2x
后轮距	mm	860
整车高度	mm	1300
座位高度	mm	920
牵引挂钩高度	mm	285/365 (235/315,340/420)
载物平台高度 (空载时)	mm	770
载物平台长度	mm	370
后悬距	mm	345
载物平台宽度	mm	700
整车长度	mm	1900
整车宽度	mm	990/990
离地间隙	mm	150
转弯半径	mm	1850
内转弯半径	mm	600
行走速度, 满载 / 空载	km/ h	7/17
牵引力, 满载 / 空载	N	1200
最大牵引力, 满载/空载	N	4500
最大爬坡度, 满载 / 空载	%	5/20
刹车类型		液压制动/ 机械制动
驱动电机每小时输出功率	kW	4
电瓶, 电压/电容	V/ Ah	48/275
电瓶自重	kg	540
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	
驱动控制		交流 AC
工作分贝	dB (A)	70
牵引栓		插销式

领先设计



>> 橡胶轮胎

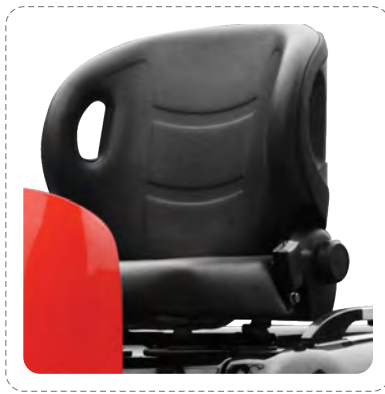

>> 舒适的座椅

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。